



享受生活

追求節能省電

電熱水器系列

電能熱水器第一選擇



Since 1996
電熱水器專業廠製造

領先業界技術 專業研發創新

省電

保溫

高密度
PU保溫

省能源 獨家專利

全面360°包覆式高密度環保PU及高壓灌注機工藝，保溫效能高，省電一級棒。

超安全

NO.1

防漏電、防超溫及防超壓等多重保護裝置，安全NO1。

創新技術



首創低液位出入水口，減少熱能損失及分離式多重組合電器盒，配電方便安全。

加熱快



採用高效率銅製電熱管，加熱速度更快更省電。

易操作免麻煩



採用進口恆溫器穩定精確控溫，讓水溫不會忽冷忽熱，並設有超大清潔口方便清洗。

環保



為響應地球環保運動，在製造過程中絕不加入任何有害重金屬，符合歐盟環保規範ROHS，為環保無毒之綠色產品。

保證



投保高達5000萬產品責任險，讓您買的開心用的安心。



進口恆溫器

低液位出入水口


分離式
多功能
電器盒

堅持台灣製造
堅持高品質

安全



美觀

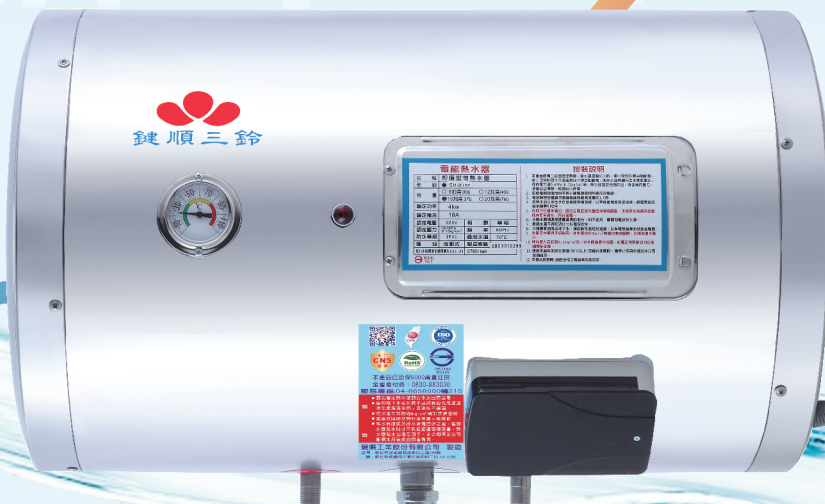

橫掛式電熱水器系列

CNS 安全標準 全面安全保障

以 CNS 國家安全標準的規範為嚴格標準，秉持著安全舒適省電的目標
精心設置多重安全保護措施，給您安心沐浴的享受



日本設計

全自動
溫控保護



日本設計

超溫
保護



停水防
逆流保護



防漏電保護



防濺水安全保護
符合IPX防水等級



防超壓保護



不銹鋼安全
外殼保護

鍵順工業 從研發、設計、生產、銷售到服務
均有專業人員為您 **提供最完善的服務**

全自動不銹鋼熱水器產品

規格價格表

型號	容量 (公升)	電壓 (V)	能效 分級	每24小時標準 化備用損失 EST.24(kWh)	相數 (PH)	電流 (A)	功率 (KW)	外觀 (公 分)		水管口徑 (英吋)	淋浴人數 (參考)	單價	三相
								型式	長×寬×高				
EH-B8	30	220	4級	0.5421	1	27	6	圓(掛式)	Φ39*60cm	1/2	1~2	10200	12700
			—		3	16	6						
EH-B12	45	220	4級	0.6765	1	18	4	圓(掛式)	Φ39*78cm	1/2	1~2	11200	13700
			—		3	16	6						
EH-A15E	57	220	3級	0.7098	1	18	4	圓(掛式)	Φ43*77cm	1/2	2~3	12000	14500
			—		3	16	6						
EH-A20E	76	220	3級	0.8210	1	18	4	圓(掛式)	Φ43*95cm	1/2	3~4	14200	16700
			—		3	16	6						
EH-B20	76	220	4級	0.9268	1	18	4	圓(立式)	Φ43*108cm	1/2	3~4	14200	16700
			—		3	16	6						
EH-B30	113	220	5級	1.2591	1	18	4	圓(立式)	Φ48*123cm	3/4	6	17000	19500
			—		3	16	6						
EH-B40	137	220	4級	1.2936	1	27	6	圓(立式)	Φ50*144cm	3/4	8	20300	22800
			—		3	16	6						
EH-B50	189	220	4級	1.5292	1	27	6	圓(立式)	Φ63*125cm	3/4	10	30500	33000
			—		3	16	6						
EH-B60	227	220	4級	1.7238	1	27	6	圓(立式)	Φ63*151cm	3/4	12	51500	
			—		3	16	6						
EH-B80	303	220	3級	1.8358	1	36	8	圓(立式)	Φ63*180cm	1	16	68000	
			—		3	32	12						
EH-B100	378	220	2級	1.8437	1	36	8	圓(立式)	Φ74*150cm	1 1/2	20	85000	
			—		3	32	12						
EH-120	454	220	—		3	32	12	圓(立式)	Φ74*184cm	1 1/2	24	98000	
EH-150	567	220	—		3	48	18	圓(立式)	Φ74*205cm	1 1/2	30	135000	
EH-200	756	220	—		3	64	24	圓(立式)	Φ86*220cm	1 1/2	40	160000	
EH-300	1134	220	—		3	96	36	圓(立式)	Φ98*238cm	2	60	285000	
EH-500	1890	220	—		3	144	54	圓(立式)	Φ120*238cm	2	100	363000	
EH-600	2268	220	—		3	144	54	圓(立式)	Φ142*230cm	2	120	520000	
EH-800	3024	220	—		3	193	72	圓(立式)	Φ160*240cm	2	160	630000	
EH-1000	3780	220	—		3	193	72	圓(立式)	Φ170*258cm	2	200	680000	

全自動不銹鋼熱水器橫掛式產品

規格價格表

型號	容量 (公升)	電壓 (V)	能效 分級	每24小時標準 化備用損失 EST.24(kWh)	相數 (PH)	電流 (A)	功率 (KW)	外觀 (公 分)		水管口徑 (英吋)	淋浴人數 (參考)	單價	三相
								型式	長×寬×高				
EH-B12F	45	220	4級	0.6851	1	18	4	圓(橫掛式)	Φ39*43*74cm	1/2	1~2	11800	14300
			—		3	16	6						
EH-B15F	57	220	4級	0.7951	1	18	4	圓(橫掛式)	Φ43*47*74cm	1/2	2~3	12800	15300
			—		3	16	6						
EH-B20F	76	220	4級	0.9018	1	18	4	圓(橫掛式)	Φ43*47*92cm	1/2	3~4	15700	18200
			—		3	16	6						

— 超強防護安全裝置，安全又環保 —

- ◎為安全起見，電能熱水器水溫設定勿超過65°C，以避免燙傷。
- ◎若使用地下水請先經過濾軟化處理，以保護熱水器之壽命。
- ◎根據國家標準規範，水壓若超過1kg/cm²，請加裝減壓閥開關。
- ◎電熱水器裝有安全閥，如桶內壓力過大會導致滴水，此屬正常現象。
- ◎須請合法水電技工依電工法規安裝，並確實做好接地工程。
- ◎熱水器與水龍頭之管路愈短愈好，以減少熱水損耗更省電。

- ◎若裝設於天花板內，請預留維修孔及排水管。
- ◎若因水質不良，加熱器恕不保固。
- ◎長時間外出時，請關閉電源及水源，以免發生意外事件
- ◎三相機種為免驗商品，未納入能效分級制度。
- ◎本公司保有尺寸修改之權利，恕不另行通知。

經銷商

鍵順工業股份有限公司 製造

JIANN SHUENN INDUSTRIAL CO., LTD.

免付費服務專線：0800-883-030